



Hochwasser außen...



Wenn das Wasser kommt, ist es zu spät. Heizöltanks müssen rechtzeitig gegen Hochwasser gesichert.





...und innen!







Einmal entstandene
Gewässerschäden
lassen sich nur schwer
wieder beseitigen





Heizöltanks werden durch das in den Keller eindringende Wasser aus der Verankerung gerissen und eingebeult








Wenn Bilder riechen könnten...Im Keller ausgelaufenes Heizöl richtet an Gewässern, aber auch an Gebäuden große Schäden an.







Vergleich hochwassersicherer Tank / konventioneller Kunststofftank bei 3 und 5m Wassersäule (Bild Fa. Nau, 2002)

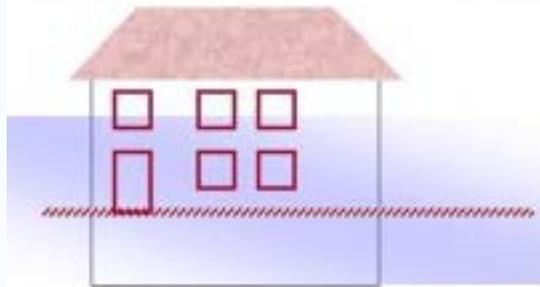

Hochwassersichere Tanks werden bereits vom Handel angeboten.
Hinweise finden sich unter
http://www.bayern.de/lfw/service/download/behaelter_uesg.pdf





Hochwassersicherer Kunststofftank mit Verankerung (Bild: Fa. Nau, 2002)

